
Крепление «Fin Dék»




Инструкция по монтажу

Данная инструкция предназначена для практического ознакомления при монтаже плинтуса клипсами типа **«Fin Dék»**. Крепления изготовлены из высокоуглеродистой конструкционной стали и используются для установки плинтуса высотой от 70 мм до 150 мм на стену.

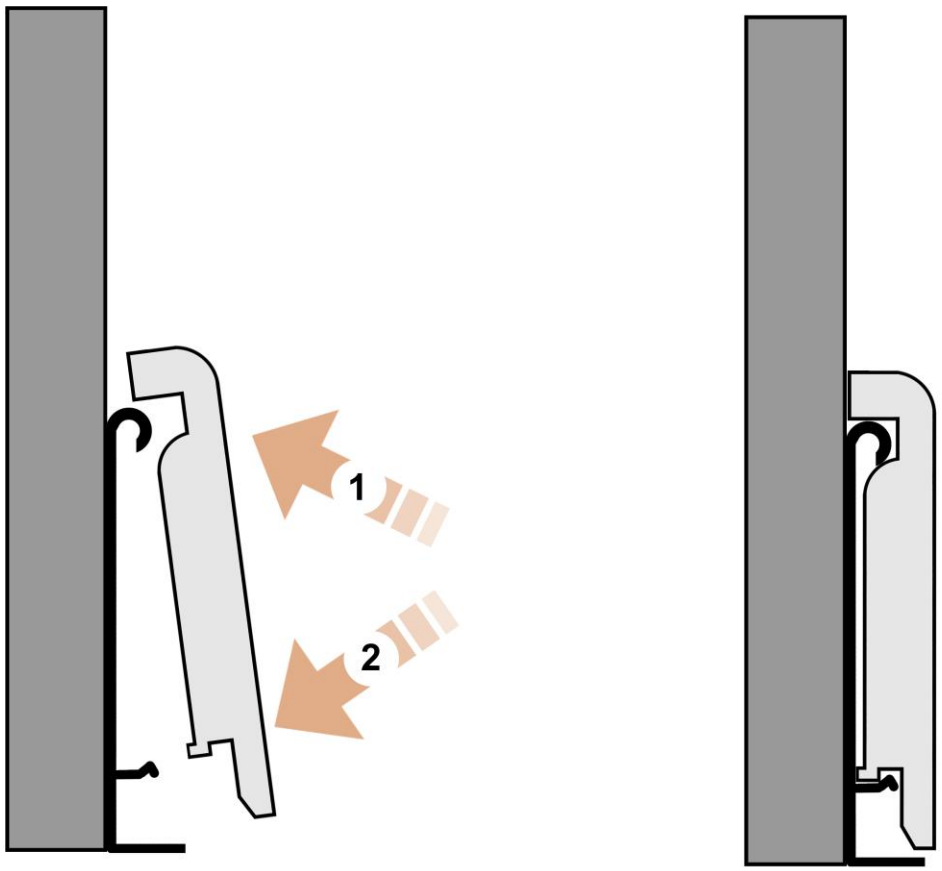

*Убедитесь, что вы используете плинтус, предназначенный для клипс **«Fin Dék»**. Тыльная сторона плинтуса, по всей длине, должна иметь паз для размещения клипсы, минимальным сечением 8Х8 мм.*

Устанавливайте крепления на стену через каждые 30 - 60 см. Просверлите отверстие под дюбель, вставьте его и закрепите клипсу с помощью шурупа. Используйте верхнее и нижнее отверстия для закрепления **«Fin Dék»**. Лучше всего крепить клипсу на стыках двух плинтусов. Для того, чтобы добиться хорошего результата в углу комнаты, кляймер должен находится на обоих концах плинтусов, сходящихся в угол (как можно ближе к углу).

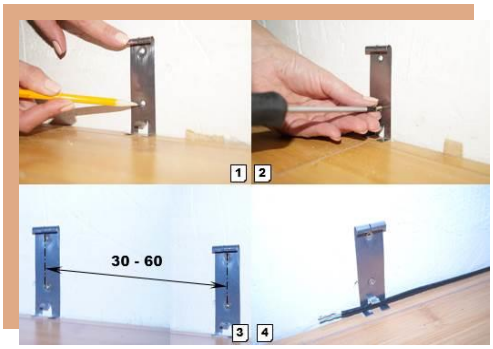

***Примечание:** с неровными стенами рекомендуется использовать большее количество клипс. Если неровности слишком велики, зазоры между стеной и плинтусом неизбежны.*



Когда клипсы прикреплены к стене, плинтус может быть легко смонтирован на место. Наденьте верхнюю часть плинтуса на крепления **«Fin Dék»**. Затем защелкните плинтус, нажав на его нижнюю часть по направлению вверх. Для демонтажа плинтуса выполните действия, изложенные выше в обратном порядке (подтягивая за нижнюю часть плинтуса). При демонтаже первого плинтуса, начните, если это возможно, от края (двери, окна). Остальные плинтусы вы сможете легко демонтировать, поддевая их сбоку.